

SOLVARMME

Paneler - Paneler til indbygning

Komplette anlæg - Varmtvandsbeholdere - Stylinger



Den helt specielle  belægning på varmeabsorberne
sammen med anti-reflexglas giver

OP TIL 20% STØRRE VARMMEYDELSE
end traditionelle solvarmepaneler!

WWW.COMBIHEAT.DK

SOLVARMEPANELER - INDBYGNINGSPANELER

COMBIHEAT SOLPANELER - et topprodukt

Skal du have maksimal udnyttelse af dit solvarmeanlæg er COMBIHEAT solpaneler et godt valg.

COMBIHEAT kan levere både traditionelle solpaneler samt de populære solpaneler til nedbygning i taget.

Meget montagevenlig med montageskinner i samme farve som fanger (er ikke synlig) Pålødede unioner for nem samling mellem paneler.

Højtydende absobere af kobberstrips som er belagt med Tinox®.

Er produceret efter vestlig normer med 50mm isolering på bagside samt 10 mm på siderne og monteret med jernfrit glas (høj gennemtrængning af lys).


Høj kvalitet med 10 års garanti.

Standard størrelse 203 x 103 cm - vægt 46 kg.


**Bemærk!
10 års
garanti!**



PRINCIPSKITSE - SOLVARMEANLÆG

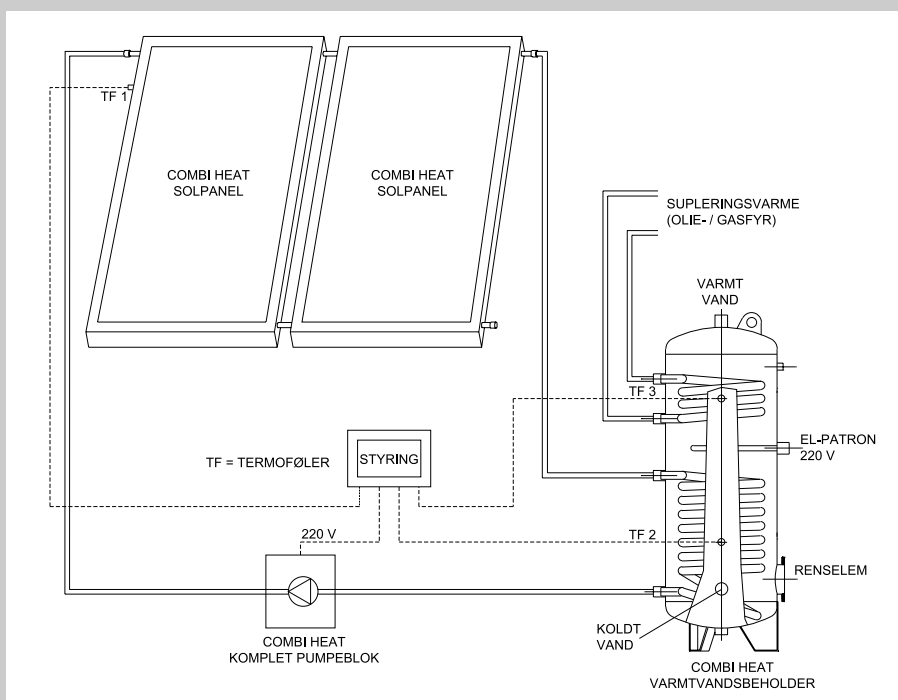

Produkt med alle danske godkendelser!

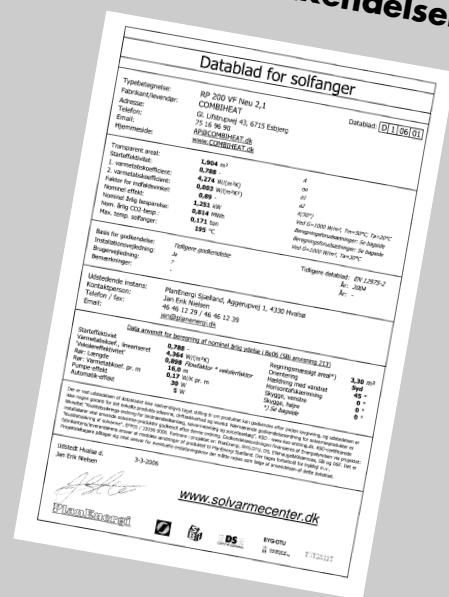

Se monteringsvejledning på www.combiheat.dk

TILBEHØR



COMBIHEAT® PUMPEBLOK CH-1230

- Er med flowkontrol og 2 kontraventiler, skylleventil til påfyldning af væske, monteret med luftudlader, sikkerhedsventil 6 bar, Wilo pumpe samt 2 termometre
- Incl. beslag til trykekspressionsbeholder isoleret samt alt i messing
- Alt klar til montering incl. skruer til ophængning



COMBIHEAT® Energistyring CH-DTC-2200-K

Incl. 4 følere og 4 udgange



COMB HEAT® Beslag Tegltag CH-1280

- Rustfri stål aisi 304
- Justerbare



COMBI HEAT® Stativ til montering på fladt tag - CH-1280


Aluminium vinkel med huller til fastgørelse
CH-280 Stativ vandret
CH-290 Stativ lodret

Se mere tilbehør på
www.combiheat.dk



SOLVARME BEHOLDER

- Incl. to varmespiraler og anode
- 2 stk følerlommer i siden af beholder 9 mm (en ved hver varmespiral)
- 2 muligheder for montering af el-patron
- renselerm
- isoleret med 50 mm FCKW-fri hårdt skum og dækkape
- driftstryk 10 bar – trykprøvet ved 16 bar
- 3 gange glasemaljeret
- 5 års garanti

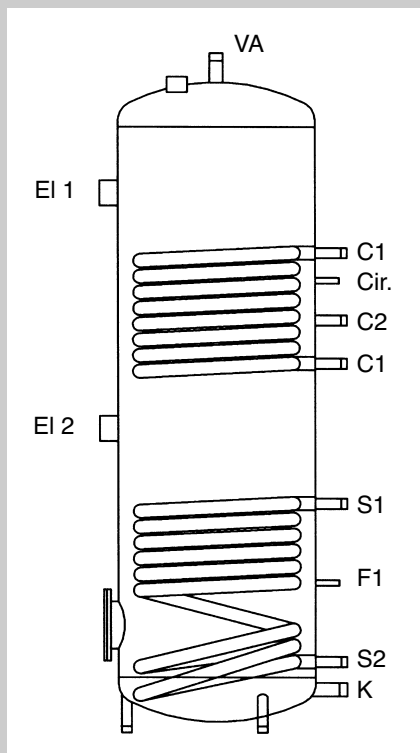

- Va: varmt vand
- C1: centralvarme fremløb
- C2: centralvarme retur
- Ci: cirkulation varmt vand
- F2: føler top
- S1: fremløb solvarme
- S2: retur solvarme
- F1: føler bund solvarme
- Kv: koldt vand
- EI 1: elpatron (varmer kun brugsvand) (findes ikke på 200 l beholder)
- EI 2: elpatron (varme kan overføres til centralvarme)



Skoldningssikring



Elpatron

TEKNISKE DATA							
				Spiral solvarme		Spiral centralvarme	
Liter	h mm	ø mm	vægt	m ²	liter	m ²	liter
200	1235	600	85	0,8	5,0	0,6	3,8
300	1700	600	115	1,2	7,5	0,8	5,0
400	1675	700	160	1,5	9,4	1,0	6,3
500	1800	750	210	1,8	11,3	1,2	7,5

COMBIHEAT.DK

- topkvalitet til den rigtige pris ..!

Forhandlerstempel:

Gl. Lifstrupvej 43 - DK 6715 Esbjerg N
Tlf. 75 16 96 90 - Mobil 20 10 40 40
E-mail: ap@combiheat.dk